

## UVS-A DÖRT KANATLI AKSİYEL ASPİRATÖR

### UVS-A FOUR IMPELLER AXIAL FAN



#### KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USAGE


- Havalandırma / Aspiration
- Duman , egzost gazı ve toz tahliyesi / Aspiration of exhaust gas, dust and smoke

#### ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATIONS

- Debi / Airflow : 3.500 – 25.000 m<sup>3</sup>/h
- Basınç / Pressure : 100 – 150 pa
- Direkt akuplev/ direct coupling
- Metal kanatlı olarak imal edilmiştir / Made of metal plate
- 1400 d/d imal edilmektedir / Production rpms are between 1400

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	POWER (kW)	RPM (d/d)	AIRFLOW (Max. Debi) (m <sup>3</sup> /h)	PRESSURE (Max. Basınç) (Pa)	KORUMA SINIFI (IP)	AĞIRLIK (kg)
UVS-A1-30	230/380	50	0.37	1400	3500	100	55	27.5
UVS-A2-35	230/380	50	0.37	1400	4000	100	55	34
UVS-A3-40	230/380	50	0.37	1400	5000	110	55	41
UVS-A4-45	230/380	50	0.37	1400	6000	115	55	51
UVS-A5-50	230/380	50	0.75	1400	8000	118	55	63.4
UVS-A6-55	230/380	50	1.1	1400	10000	122	55	67
UVS-A7-60	230/380	50	1.1	1400	12000	125	55	70
UVS-A8-65	230/380	50	2.2	1400	14000	132	55	98
UVS-A9-70	230/380	50	2.2	1400	16000	140	55	121
UVS-A10-80	380	50	4	1400	25000	150	55	150

All dimensions are in mm.

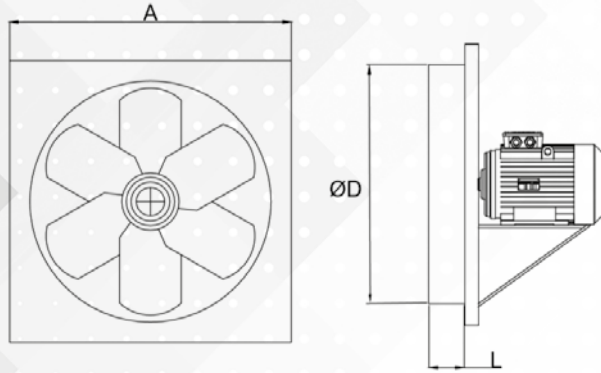

MODEL	PERVANE ÇAPI	ØD	L	A
UVS-A1-30	300	330	100	390
UVS-A2-35	350	380	100	440
UVS-A3-40	400	430	100	490
UVS-A4-45	450	480	120	540
UVS-A5-50	500	530	130	590
UVS-A6-55	550	580	140	640
UVS-A7-60	600	630	150	690
UVS-A8-65	650	680	170	740
UVS-A9-70	700	730	175	810
UVS-A10-80	800	830	205	910