

## UVS-FGDK DIŐAN MOTORLU KANAL FANI

### UVS-FGDK MOTOR OUT OF STREAM FAN




#### KULLANIM ALANLARI / ÖZELLİKLERİ

#### AREAS OF USAGE / SPECIFICATIONS

- Devir kontrolüne uygun
- Motoru hava akımı dışında davlumbaz uygulamalarına uygun
- Geriye eğik seyrek pervaneli
- Standart On/Off bakım şalterli
- Metal filtre kullanımına uygun
- Suitable for speed control
- Suitable for motor out of air stream
- Backward – curved impeller
- Standart On/Off revision switch
- Optional metal filter

MODEL	VOLTAGE (VOLTAJ)	FREQUENCY (FREKANS)	POWER (GÜÇ)	RPM	AIRFLOW (DEBi)	SOUND LEVEL (SES SEVİYESİ)	WEIGHT (AĞIRLIK)
	V	Hz	kW	d/d	m3/h	Db(A)	kg
UVS-FGDK 315	230/380	50	0,37	1440	3000	52	35
UVS-FGDK 355	230/380	50	0,55	1420	3500	58	36
UVS-FGDK 400	230/380	50	1.1	1470	4700	60	49
UVS-FGDK 450	230/380	50	1.5	1450	6000	62	52
UVS-FGDK 500	230/380	50	2.2	1400	8400	64	74
UVS-FGDK 560	230/380	50	3	1440	10500	66	91

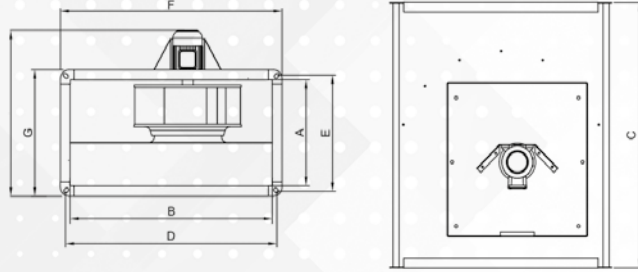

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H
UVS-FGDK 315	350	600	760	620	370	650	400	550
UVS-FGDK 355	350	600	760	620	370	650	400	550
UVS-FGDK 400	400	700	800	720	420	750	450	630
UVS-FGDK 450	400	700	800	720	420	750	450	630
UVS-FGDK 500	500	800	920	820	520	850	560	780
UVS-FGDK 560	500	1000	1050	1030	530	1060	560	780

CAPACITY TABLE m3/h - Pa								
MODEL	Pa	0	100	200	300	400	500	600
UVS-FGDK 315	m3/h	3000	2400	1800	1200	400	-	-
UVS-FGDK 355	m3/h	3500	2800	2250	1550	875	20	-
UVS-FGDK 400	m3/h	4700	3800	3200	2400	1600	500	-
UVS-FGDK 450	m3/h	6000	5300	4750	4000	3200	2250	1000
UVS-FGDK 500	m3/h	8400	6900	6150	5400	4500	3600	2700
UVS-FGDK 560	m3/h	10500	8900	8250	7500	6600	5300	4900